

ASSOMAK BRAIN

Butée avec positionnement électronique motorisé



CE

Encombrement hors tout:

Ver	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
3 m.	3680	860	1160	110
4,2 m.	4880	860	1160	145
6 m.	6680	860	1160	192

Caractéristiques techniques:

- Butée de positionnement contrôlée avec moteur en CC géré par codeur
- Cylindre de blocage de la position
- Transfert liste données via Ethernet
- Précision de positionnement $\pm 0,5$ mm
- Capacité de charge par mètre linéaire: 20 Kg
- Largeur du plan d'appui profilé : 200 mm

Appareil de contrôle: POWER-J



Description de l'électronique:

- Commande numérique de type industriel
- Afficheur TFT WVGA 800x480 pixels (format 15:9) écran tactile 7"
- Clavier à membrane thermoformé à 20 touches avec prise USB
- Dimensions 289x160x60 (LxHxP in mm)
- Ethernet connexion pour le transfert via FTP des listes
- Exécution en "semi-automatique", "liste manuelle" et "listes du PC" transférées par clé USB ou FTP
- Archives profils (jusqu'à 300) avec mémorisation de la hauteur
- Touche de saisie macro (fonction particulièrement utile en cas de coupe à angles variables)
- Saisie des données simplifiée pour les usinages à angles fixes
- Correction épaisseur peinture
- Convertisseur listes du PC - Ivory Converter

Accessoires sur demande:

- Lecteur optique pour codes à barres (utilisable uniquement avec les codes-barres protocole Fom/Comall)
- Imprimante (en option disponible uniquement en l'absence du kit lecteur optique)

Accessoires fournis:


- Rouleaux en plastique
- Emballage en carton

Accessoires sur demande:

- Calibre électronique 2400/3000
- Calibre électronique 2400/3000 + Récepteur Bluetooth
- Support calibre avec recharge avec connecteur à contact (à commander avec le convoyeur à rouleaux)
- Lecteur optique pour codes à barres (utilisable uniquement avec les codes-barres protocole Fom/Comall)
- Imprimante étiqueteuse
- Rouleau étiquettes; q.té minimum 10 pcs (de 100x36 mm)
- Rouleau étiquettes; q.té minimum 10 pcs (de 58x35 mm)
- Majoration de prix pour tension monophasée 120V 60 Hz
- Majoration de prix pour version UL-CSA
- Adaptateur Null modem M-M
- Tendeur de courroie + courroie 3 m.
- Tendeur de courroie + courroie 4,2 m.
- Tendeur de courroie + courroie 6 m.

Accessoires sur demande: Emballage

- Emballage en cage – 3 m
- Emballage en cage – 4,2 m.
- Emballage en cage - 6 m
- Emballage en cage bois pour appareillage électronique

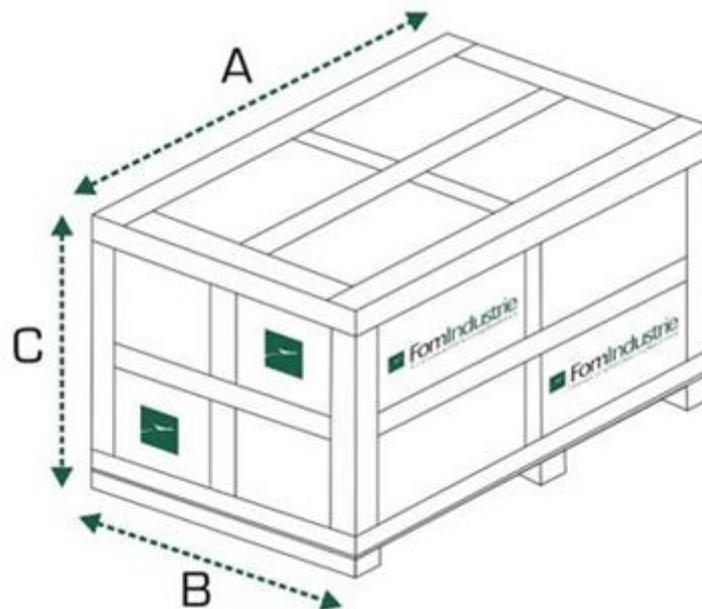

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
Convoyeur à rouleaux 3 m	3700	400	470	140
Convoyeur à rouleaux 4,2 m.	4850	400	470	180
Convoyeur à rouleaux 6 m.	7000	400	470	250
Appareillage électronique	630	410	850	30