


BAIHA - OBS.

Sertisseuse d'angles (HORS DE PRODUCTION)



CE

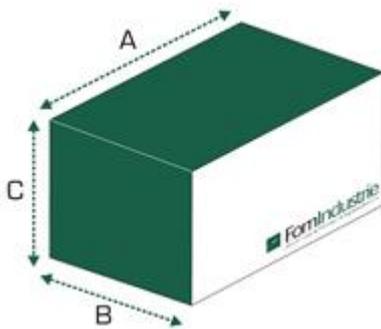


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
850	800	1200	400

Caractéristiques techniques:

- Possibilité de plusieurs points de sertissage en hauteur selon la chambre du profilé
- Réglage indépendant de la hauteur des deux groupes de couteaux. Position indiquée par un afficheur décimal
- Contreprofilé escamotable
- Aucun réglage requis en changeant la section du profilé usiné
- Avancement simultané mécanique des couteaux grâce à un système à engrenages
- Course des couteaux 16 mm
- Force de poussée des couteaux kg 3000 à 7 atm
- Même force de poussée des couteaux sur toute la course
- Dimensions d'encombrement mm 880 x 850 x 1200 h

Schémas de capacité d'usinage

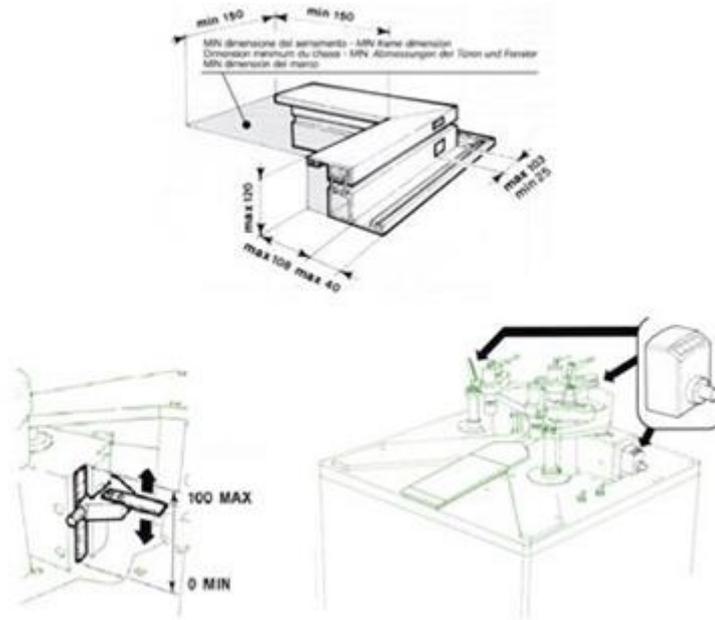

Hauteur maximum de la position des couteaux

Position des couteaux et du point de sertissage réglable indépendamment des numérateurs

Accessoires fournis:

- 2 porte-couteaux D
- 2 porte-couteaux G
- 2 couteaux épaisseur 2 mm
- 4 couteaux épaisseur 5 mm



Accessoires sur demande:

- Porte-couteau D (supplémentaire)
- Porte-couteau G (supplémentaire)
- Couteau épaisseur 2 mm (supplémentaire)
- Couteau épaisseur 5 mm (supplémentaire)
- Support profilés (orientables)
- Support profilés (extensibles)
- Note: accessoire disponible seulement avec PR-22660
- Couteau spécial

Accessoires sur demande: Emballage

- Emballage en palette + carton avec sac thermorétractable

Emballage en cage

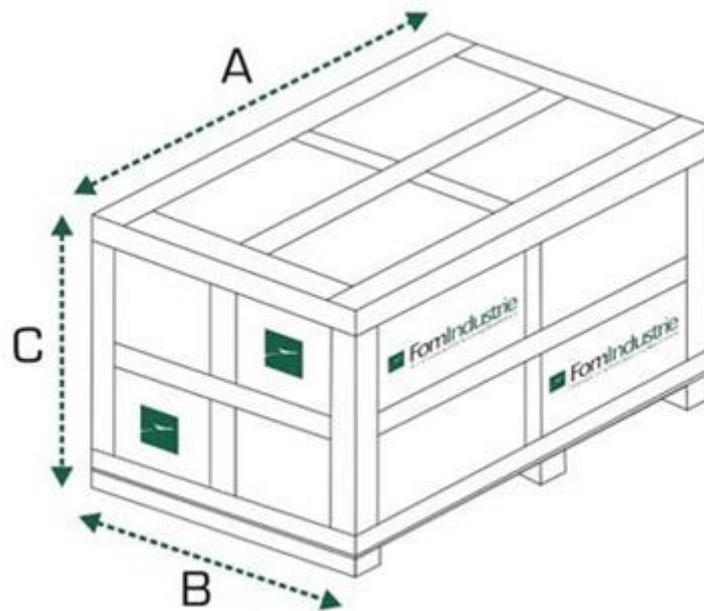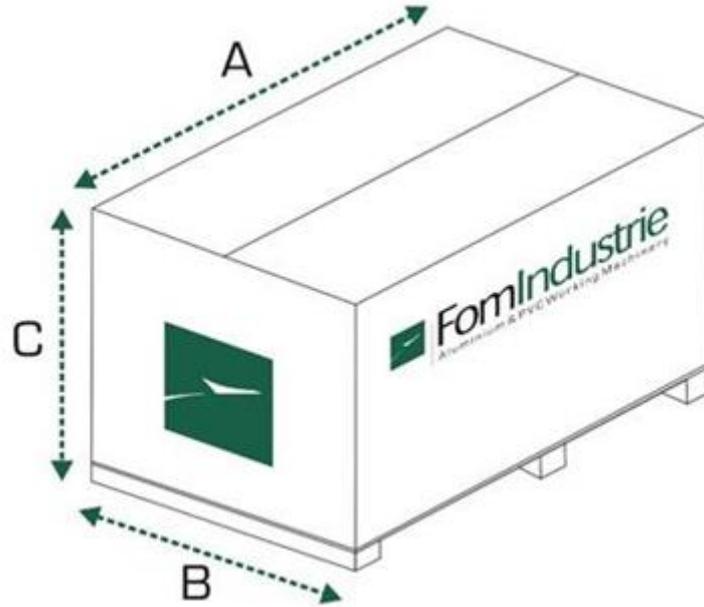

Emballage en carton			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1155	1000	1480	412
Emballage en cage			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1095	995	1350	471