


DR4

Draineuse automatique à quatre moteurs



CE

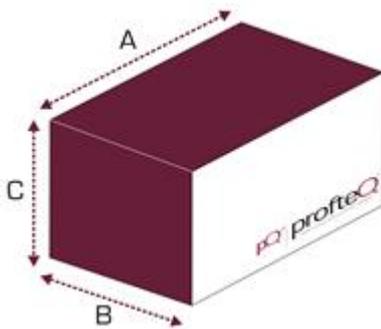

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1880	1000	1600	200


Caractéristiques techniques:

- N° 4 moteurs sélectionnables à actionnement automatique
- Cycle de travail totalement automatique
- Réglage rapide de l'inclinaison, réglage longitudinal et transversal des moteurs
- Réglage de la profondeur de fraisage avec des butées
- Références indexées pour le réglage angulaire du positionnement du moteur frontal
- Référence point 0 partie intérieure du profil
- Sécurité bimanuelle pour le démarrage du cycle de travail


Accessoires fournis:


- N° 4 fraises \varnothing 5 mm
- N° 2 support profile

Capacité de travail

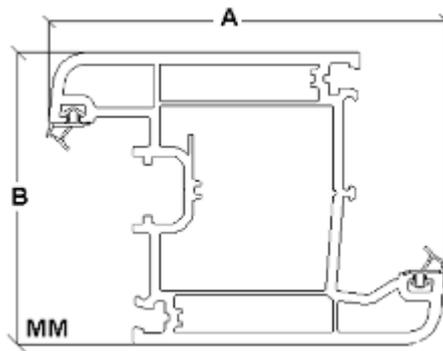

A max: 140
B max: 180

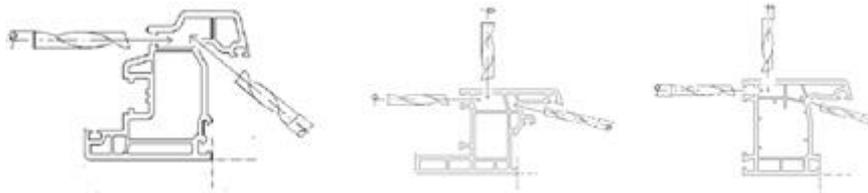

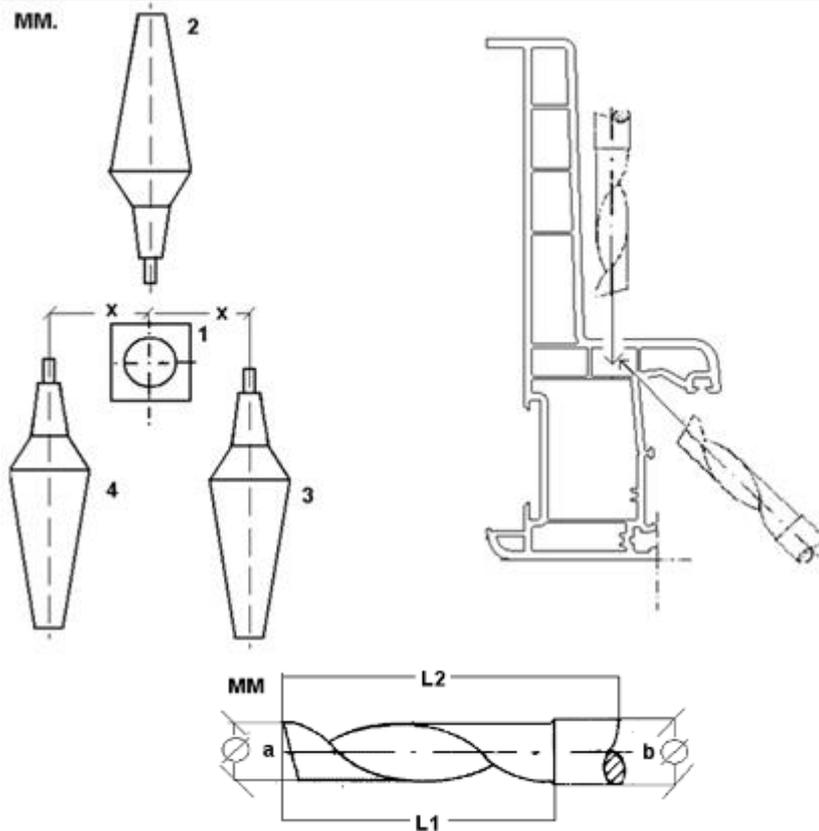

$$\begin{aligned} \varnothing a = 5 / \varnothing b = 8 \\ L2 = 60 / 80 / 100 - L1 = 15 / 45 \end{aligned}$$

Données techniques:

- Tension: 220 V + N + T + L1
- Puissance: 2,5 Kw
- Pression de service: 8 bar
- Consommation d'aire pour cycle d'usinage: 6 litres/cycle
- Moteurs: 22.500 RPM, 600 W x 4