

# DUMBO

Tronçonneuse rogneuse



CE

### Dimensions d'encombrement et masse

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
710	690	1220	110


### Consommations et absorptions

Tension d'alimentation	3F - 380÷415 V - 50 Hz
Puissance totale installée	1,5 kW
Pression de service	7 bar

### Caractéristiques techniques:

- Lame en widia  $\varnothing$  300 mm
- Hauteur maximum de rognage 104 mm
- Carter de protection lame actif même durant l'opération de rognage
- Lubrification outil par nébulisation
- Transmission par courroie moteur
- Moteur de la lame, triphasé 2 HP (1,47 kW) – 2800 rpm - eurovoltage 230/400V– 50Hz; 275/480V – 60 Hz)
- Arbre porte-lame  $\varnothing$  32 mm
- Possibilité de rognage panneaux jusqu'à 1 mètre (avec système spécial)
- Prééquipement pour accrochage convoyeurs à rouleaux de support d'entrée/sortie

### Capacité d'usage

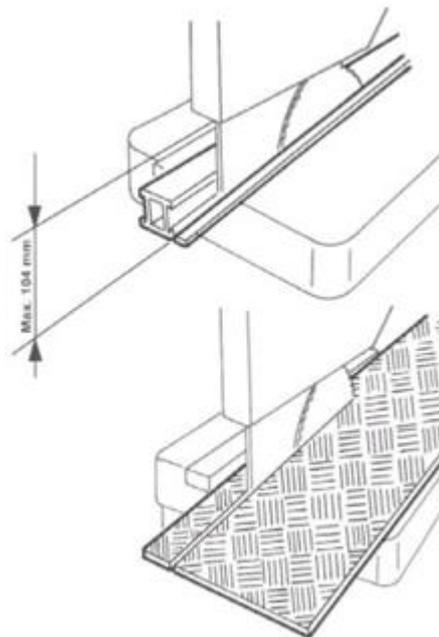

### Accessoires fournis:

- Lame en widia  $\varnothing$  300 mm
- Protection lame



### Accessoires sur demande:

- Convoyeur à rouleaux côté chargement et/ou déchargement 1 m
- Rallonge rogneuse 1 m.



## Accessoires sur demande: Emballage

- Emballage en palette + carton avec sac thermorétractable
- Emballage en cage

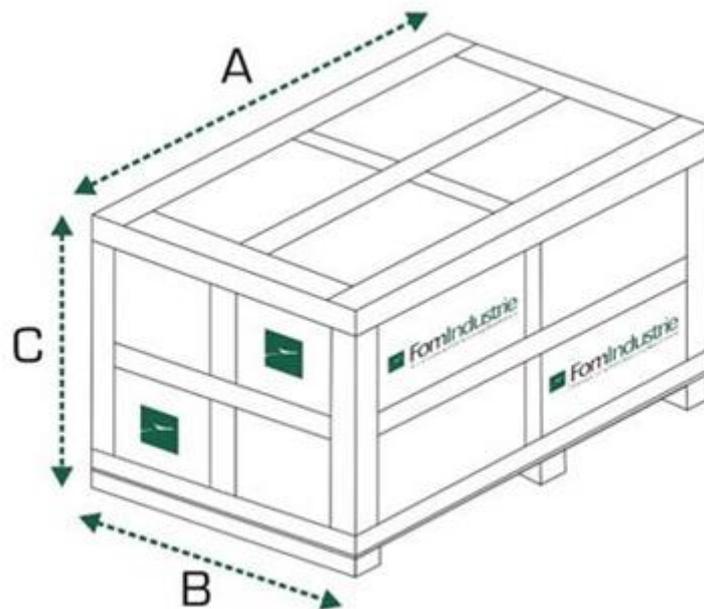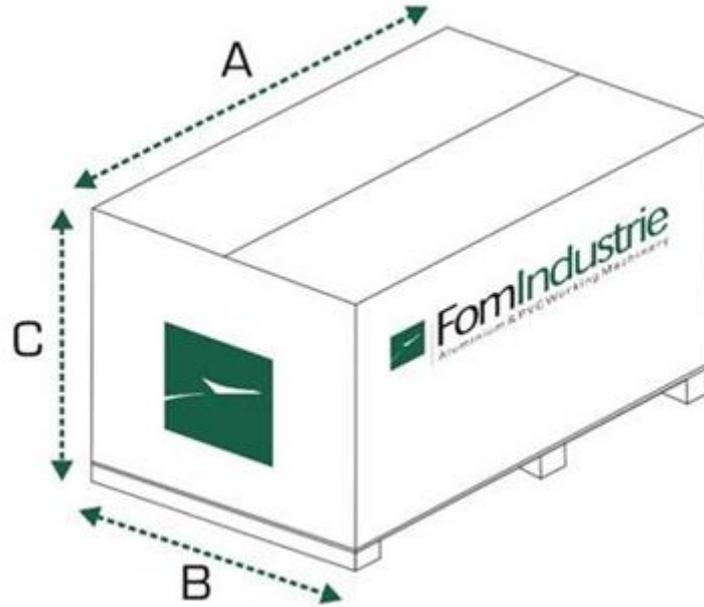

Emballage en carton			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
850	750	1500	130
Emballage en cage			
850	850	1500	145