


# CALCO

Fraiseuse à copier électropneumatique



CE

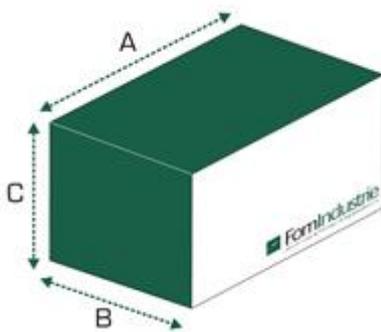

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
800	730	1600	92


Tension d'alimentation	Puissance totale installée	Consommation air par cycle	Pression de service
3F - 380÷415 V - 50 Hz	0,75 kW	3 NL/cycle	7 bar




### Caractéristiques techniques:

- Vitesse broche 12 000 rpm
- Porte-outil ER 16
- 2 étaux horizontaux avec soupapes de sécurité
- Lubrification outil par nébulisation
- Mouvement de la tête réalisé sur des glissières cémentées et rectifiées avec des roulements à billes
- Translation axes par leviers indirects
- Possibilité de travail avec gabarit à copier ou avec butées mécaniques
- 2 gabarits à copier placés sur le côté supérieur de la machine en position ergonomique et bien visible de l'opérateur
- Palpeur pneumatique avec sélecteur double diamètre  $\varnothing 5$  et  $\varnothing 8$  mm
- Double pression de service sur les étaux
- Blocage rapide de la broche (facilite le remplacement de l'outil)
- Moteur triphasé 0,75 kW 230/400 V - 50 Hz
- Groupe filtre

### Schémas de capacité d'usinage



H =  $\varnothing 8$  mm = 106 mm - max  
 H =  $\varnothing 5$  mm = 133 mm - max  
 L = 150 mm - max



X = 280 mm  
 Y = 105 mm  
 Z = 118 mm

Dimension max. profilé usinable avec enlèvement maximum L=76 mm

## Accessoires fournis:


- Mèche fraise:  $\varnothing$  8 mm - queue  $\varnothing$  8 mm
- Mèche fraise:  $\varnothing$  5 mm - queue  $\varnothing$  8 mm
- Pince ER 16 pour mèche fraise: queue  $\varnothing$  8 mm
- Embout ER 16 mini
- 2 gabarits à copier avec figures standard
- 2 butées escamotables
- Spirale et pistolet à air comprimé
- Emballage sac thermorétractable

## Accessoires sur demande:

- Lubrification minimale à l'huile pure
- Palpeur complet supplémentaire (permet de copier sur 2 gabarits; à insérer sur le côté droit de l'unité pantographe)
- Rallonge mâchoire étau longueur 805 mm (D et/ou G)
- Convoyeur à rouleaux avec mâchoire étau 1800 (D et/ou G)
- Butée escamotable supplémentaire
- Butée escamotable supplémentaire magnétique
- Majoration de prix pour tension et fréquence spéciales (Moteur standard 230/400V triphasé 50Hz)
- Majoration de prix pour moteur monophasé (Moteur standard 230 monophasé 50 Hz)
- Ligne version UL-CSA
- Variation unité de mesure en pouces


## Accessoires sur demande: Emballage

- Emballage en palette + carton avec sac thermorétractable

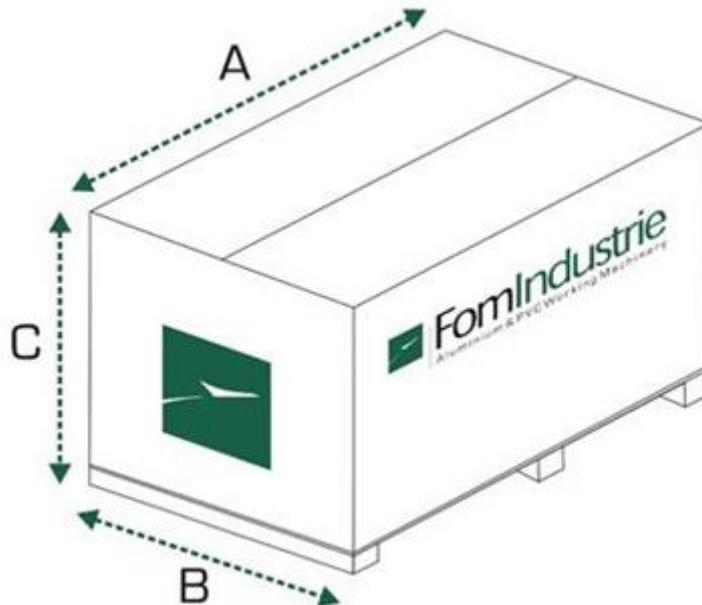

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
850	730	1700	100

### Emballage en cage

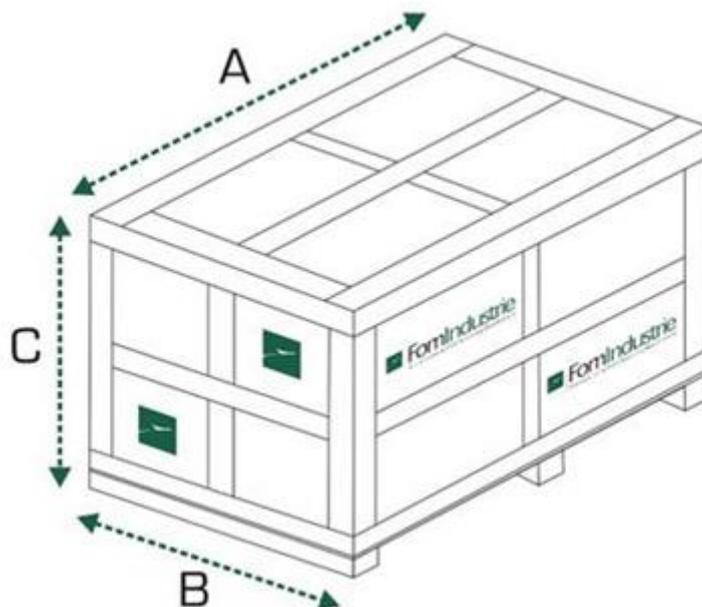

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
900	730	1700	130