


FLINT

Limeuse.

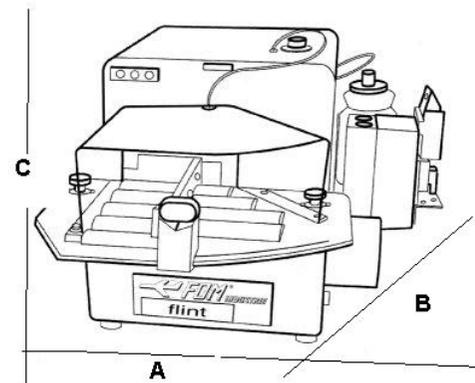

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
500	600	381	70

FLINT

Limeuse.

### Caratteristiche tecniche

Champ de travail compris entre 90° et 45°

### Accessoires standards

N	Description
	Lame fraise
	Emballage en carton

### Accessoires en option

#### Description

Plus-value pour tension et fréquence spéciale (Moteur standard 230/400V triphasé 50HZ)

Plus-value pour moteur monophasé (Moteur standard 230 monophasé 50HZ)


Plus-value pour version UL-CSA  
(Le plus-value comprend moteur avec tension spéciale/unité de mesure en pouces)

Support en tôle d'acier

# FLINT

Limeuse.

Emballage en palette + carton avec sac thermorétractable (compris):

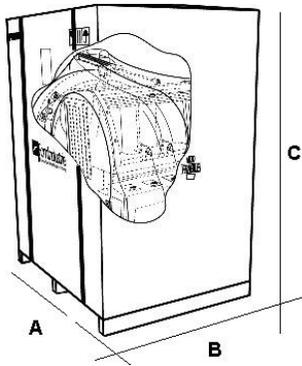

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
550	650	450	96



Les données et images contenues dans cette fiche technique sont fournies à titre d'information.  
FOM Industrie se réserve le droit d'y apporter des modifications, sans préavis, pour raison technique ou commerciale.