


MISTRAL 26-26 A

Abouteuse à angle variable



CE

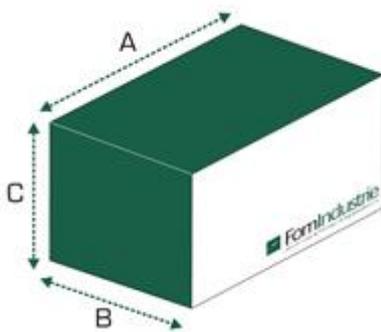

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Senza tunnel	800	1040	1315	207
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Con tunnel	1882	1040	1315	269

Tension d'alimentation	Puissance totale installée	Consommation air par cycle	Pression de service
Mistral 26: 230/400V - 50 Hz	1,5 kW	0,8 NL/cycle	7 bar
Mistral 26: 275/480V - 60 Hz	1,5 kW	0,8 NL/cycle	7 bar
Mistral 26A: 230/400V - 50 Hz	1,5 kW	12 NL/cycle	7 bar
Mistral 26A: 275/480V - 60 Hz	1,5 kW	12 NL/cycle	7 bar



Caractéristiques techniques:


- Angle d'aboutage 45° D, 90°, 45° G et degrés intermédiaires
- Vitesse de rotation du groupe fraises 7000 rpm
- Capacité maximum de logement fraises \varnothing 175 mm
- Avancement manuel du groupe fraises (MISTRAL 26)
- Avancement automatique avec rapprochement rapide géré par photocellule du groupe fraises (MISTRAL 26A)
- Remplacement rapide du groupe fraises
- Système d'équilibrage du groupe fraises
- Magasin groupes fraises avec 9 logements
- Lubrification outil par nébulisation
- Course chariot: X max= 350 mm
- Profondeur de fraisage: Y max = 65,5 mm
- Hauteur maximum du groupe fraises : 125 mm
- Capacité d'usinage: voir schémas en annexe
- Système breveté qui permet le positionnement du profilé sans l'aide de goniomètres
- Hauteur plan de travail 900 mm
- Plan de travail anti-abrasion qui n'endommage pas les profilés vernis
- Prééquipement évacuation copeaux et fumées
- Carter de sécurité à fermeture totale du plan de travail et blocage d'ouverture
- Double pression de service sur les étaux

Schémas de capacité d'usinage

Coupe à angle 90° (avec carter tunnel fermé)


Dimension maximum profilé usinable avec tunnel

Longueur profil usinable avec tunnel fermé L max=1480 + profondeur d'enlèvement du matériel

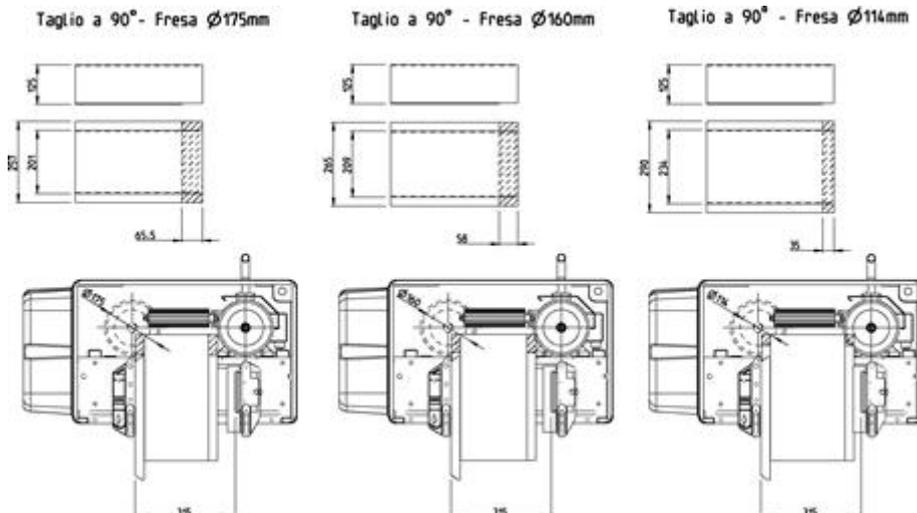


Coupe à angle 45° gauche (uniquement avec carter tunnel ouvert)

Dimensions maximums profil usinable avec enlèvement maximum L=65,5 mm

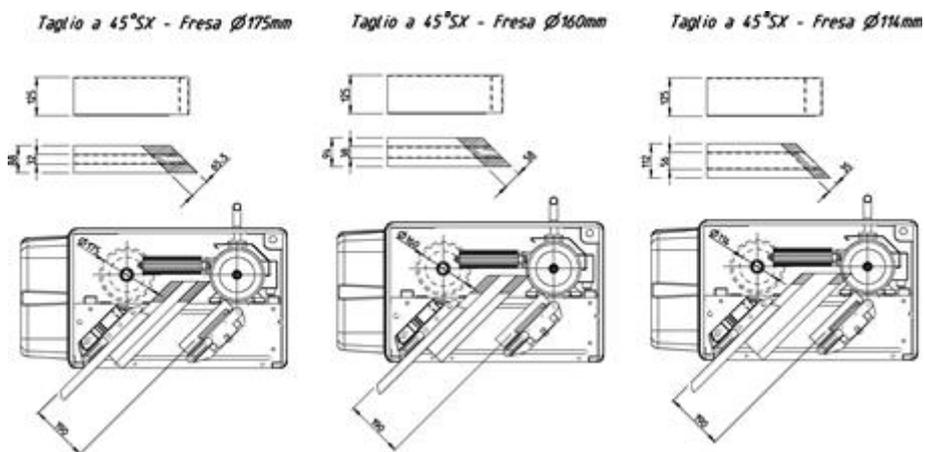

Coupe à angle 45° droite (uniquement avec carter tunnel ouvert)

Dimensions maximums profil usinable avec enlèvement maximum L=65,5 mm

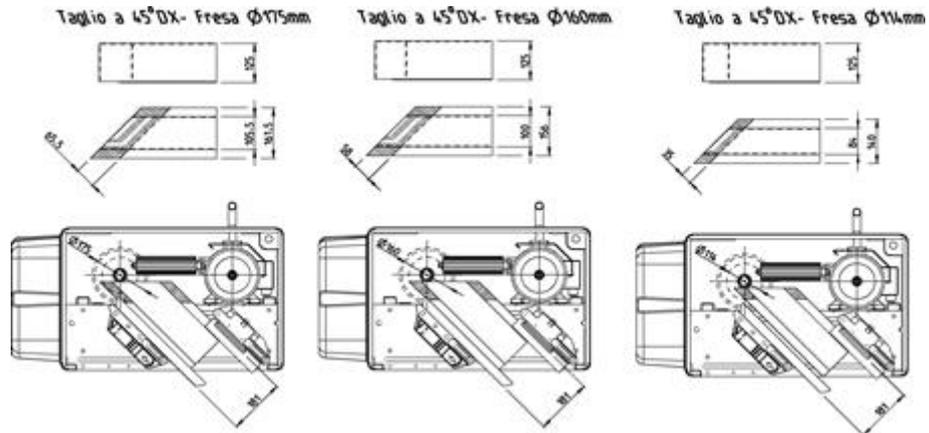

Accessoires fournis:

- Tube porte-fraises
- Étaux horizontaux et verticaux
- Butée profil à 8 positions


Accessoires sur demande:

- Lame en widia (\emptyset sur demande)
- Tube porte fraises supplémentaire avec cales de fermeture
- Lubrification minimale à l'huile pure
- Ébavurage du profil fraisé (MISTRAL 26A)
- Majoration de prix pour tension et fréquence spéciales (Moteur standard 230/400V triphasé 50Hz)
- Majoration de prix pour moteur monophasé (Moteur standard 230 monophasé 50 Hz)
- Majoration de prix pour version UL-CSA
- Groupes fraises
- Tunnel insonorisé avec ouverture automatique




Accessoires sur demande: Emballage

- Emballage en carton
- Emballage en carton (Tunnel)

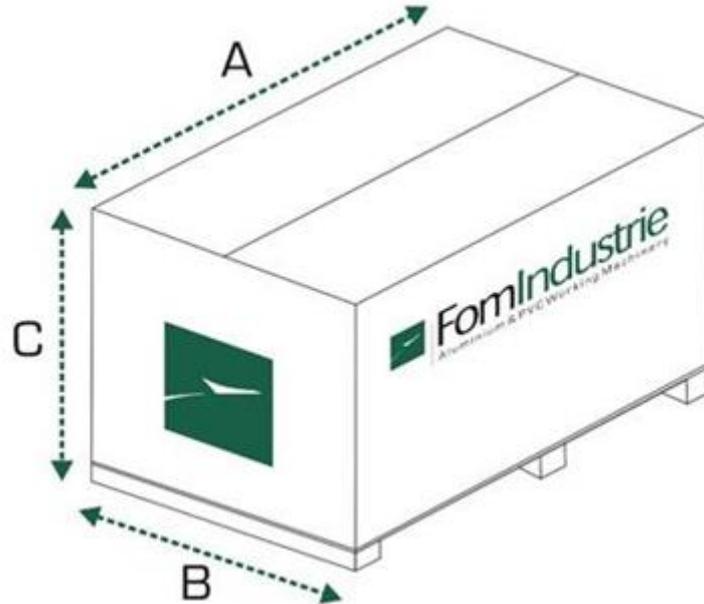

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg

- Emballage en cage (Machine)
- Emballage en cage (Tunnel)

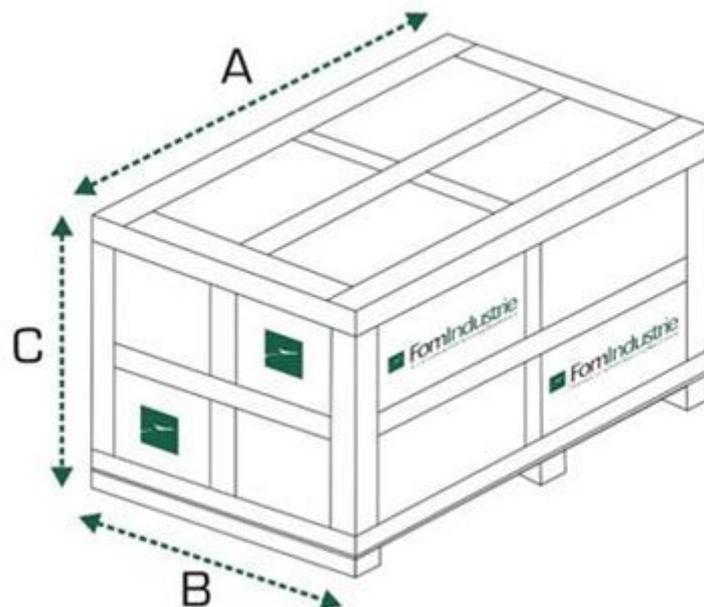

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg