



S5000-SF-F

La Presse à Vitrer S5000 est la version la plus complète des presses à vitrer. En plus de l'inclinaison du plateau de la S5000SF, la Presse à vitrer S5000 dispose de la possibilité de modifier la hauteur du plan de travail entre les valeurs minimale de 900mm et maximale de 1300mm. Le mouvement est assuré grâce à 2 vérins pneumatiques de course 400mm commandés par pédale, toute position intermédiaire étant accessible afin de permettre un travail dans les meilleures conditions pour l'opérateur ou l'inclusion de ce poste de travail dans une ligne d'assemblage, la rampe à rouleaux permettant ainsi l'évacuation de la menuiserie sur des dossierets.

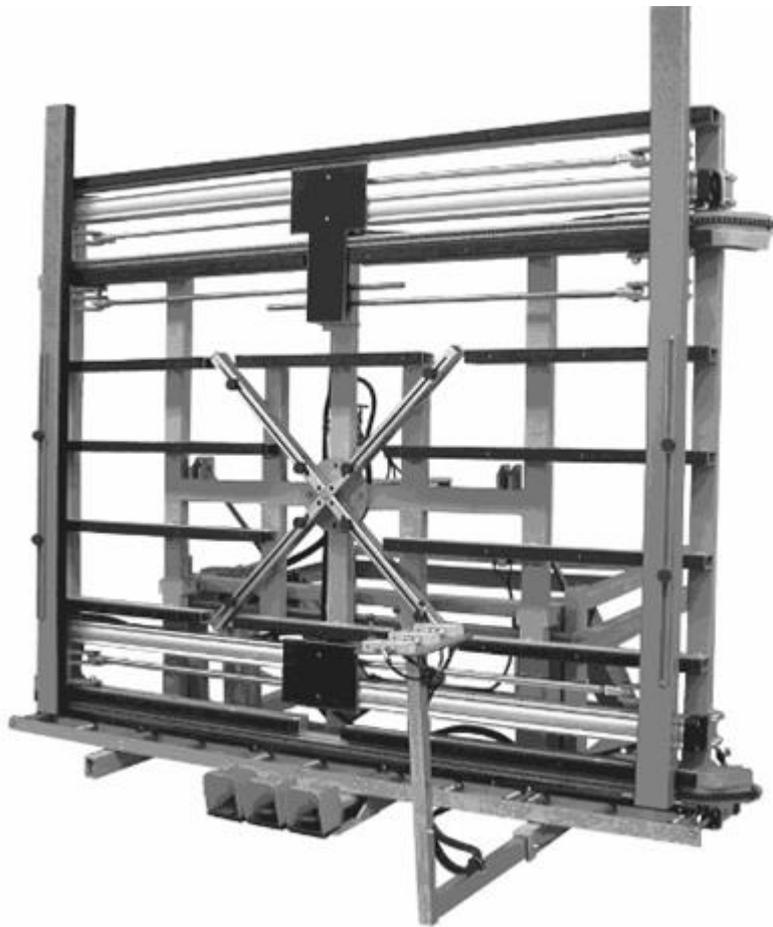

CE

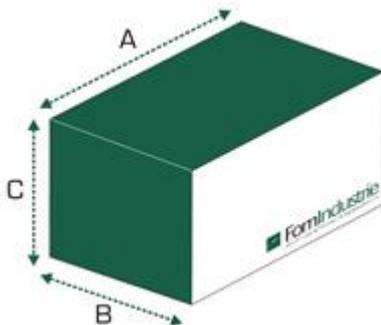

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3000	2400	1000/2500	600

Caractéristiques techniques:

- Dimension max. châssis 2500 mm/2500 mm, charge maximale 200 Kg
- Dimension min. châssis 400 mm/400 mm
- S5000F: plateau fixe à l'horizontal S5000SF et S5000: inclinaison pneumatique du plan de pose de 0 à 85°, mouvement à l'aide de 2 vérins actionnés grâce à un distributeur à commande manuelle
- Rampe à rouleaux escamotable pneumatiquement du plan de pose et équipée de 15 rouleaux en caoutchouc diamètre 40mm et de longueur 185mm
- S5000F et S5000SF: Hauteur plan de pose 900 mm S5000, hauteur réglable entre 900mm et 1300mm

Accessoires sur demande:

- Poutre presseur façonnée escamotable pour les profils qui ne présentent pas une face plate
- Mise en position inclinée pour transport en container maritime
- Kit déplacement croisillon
- Kit blocage croisillon
- Kit dégagement de seuil (non utilisable sur S5000F)
- Kit double pression