


ISOS

Fraiseuse à copier électropneumatique



CE

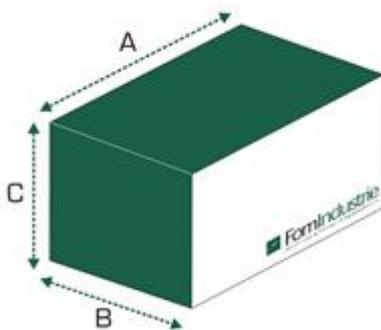

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
850	730	1640	160


Tension d'alimentation	Puissance totale installée	Consommation air par cycle	Pression de service
3F - 380÷415 V - 50 Hz	0,55 kW	3 NL/cycle	7 bar



Caractéristiques techniques:

- Broche à double vitesse de rotation (6000/11 800 rpm)
- Porte-outil ER 20
- 2 étaux horizontaux avec soupapes de sécurité
- Double pression de service sur les étaux
- Lubrification outil par nébulisation
- Grande rigidité du bloc de la tête d'usinage grâce aux quatres glissières cémentées et rectifiées avec mouvement sur roulements à billes
- Translation axes par leviers indirects
- Palpeur pneumatique avec sélecteur double diamètre \varnothing 5 et \varnothing 10 mm
- Gabarit à copier placé sur le côté frontal de la machine en position ergonomique et bien visible par l'opérateur
- Possibilité de travail avec gabarit à copier ou avec butées mécaniques
- Blocage rapide de la broche (facilite le remplacement de l'outil)
- Moteur triphasé 2/4 pôles 0,55/0,37 kW (0.75/0.5 HP)-2830/1405 tr/min eurovoltage.230/240 V-50Hz;275/480V-60 Hz)
- Groupe filtre

Schémas de capacité d'usinage

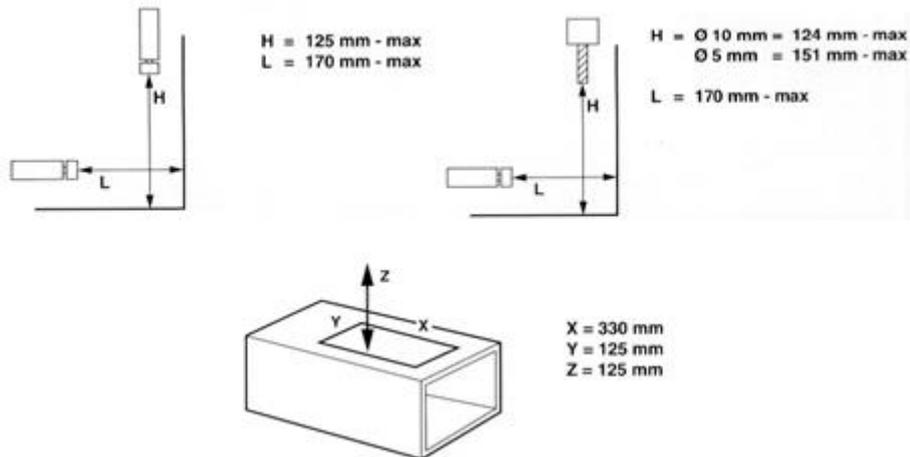

Accessoires fournis:


- Mèche fraise: \varnothing 10 mm - queue \varnothing 10 mm
- Mèche fraise: \varnothing 5 mm - queue \varnothing 8 mm
- Pince ER 20 pour mèche fraise: queue \varnothing 10 mm
- Pince ER 20 pour mèche fraise: queue \varnothing 8 mm
- Couronne de serrage mèche fraise
- Gabarit à copier avec des figures standard
- 2 butées escamotables
- Spirale et pistolet à air comprimé
- Emballage sac thermorétractable

Accessoires sur demande:


- Étau vertical (2)
- Lubrification minimale à l'huile pure
- Rallonge mâchoire étau longueur 805 mm (D et/ou G)
- Convoyeur à rouleaux avec mâchoire étau 1800 (D et/ou G)
- Butée escamotable supplémentaire
- Butée escamotable supplémentaire magnétique
- Majoration de prix pour tension et fréquence spéciales (Moteur standard 230/400V triphasé 50Hz)
- Ligne version UL-CSA
- Variation unité de mesure en pouces
- Butée plate

Accessoires sur demande: Emballage

- Emballage en palette + carton avec sac thermorétractable
- Emballage en cage

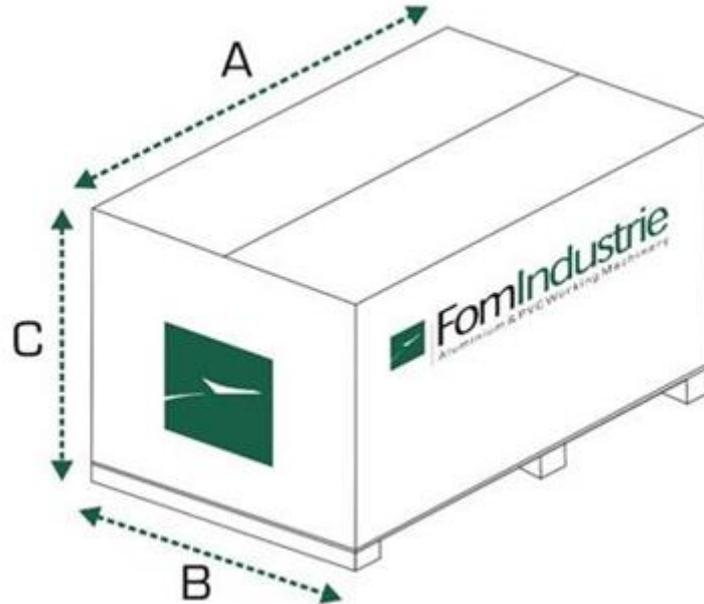

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1050	730	1700	158

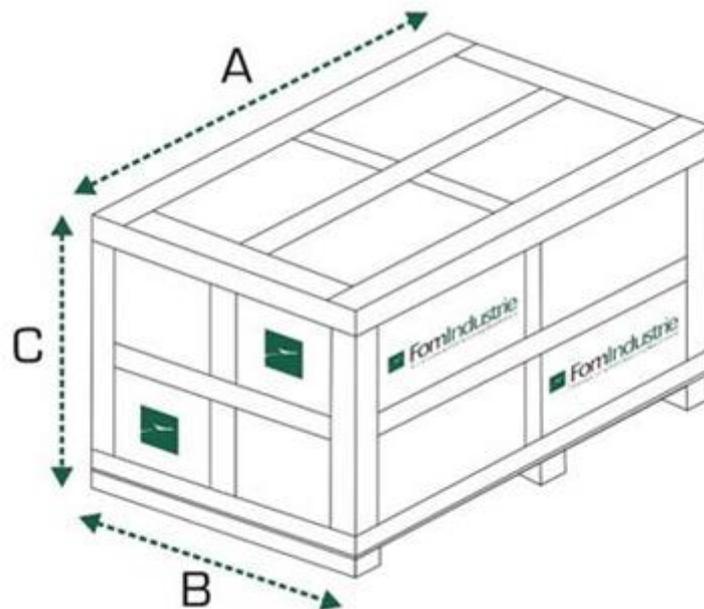

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1000	1100	1750	195