


MATISSE

Copieuse électropneumatique avec rotation du plan de travail



CE

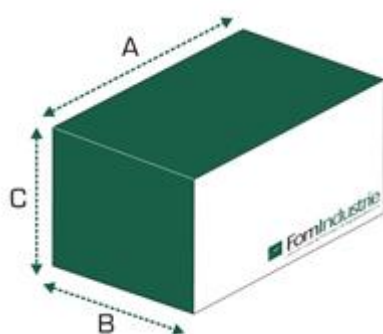

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
	800	890	1710	240
Fig. 1	2875	890	1710	240


Tension d'alimentation	Puissance totale installée	Consommation air par cycle	Pression de service
3F - 380÷415 V - 50 Hz	0,55 kW	3 NL/cycle	7 bar



Caractéristiques techniques:

- Broche à double vitesse de rotation (6000/11 800 rpm)
- Porte-outil ER 20
- 2 étaux verticaux et 2 horizontaux avec double pression d'exercice
- Double pression de service sur les étaux
- Rotation manuelle et blocage pneumatique du plan de travail de 0 à 90°
- Translation axes par leviers indirects
- Lubrification outil par nébulisation
- Possibilité d'usinage incliné
- Système de rotation empêchant la perte des repères durant l'usinage et ne nécessitant donc pas le remplacement de la machine
- 2 gabarits à copier placés sur le côté supérieur de la machine en position ergonomique et bien visible de l'opérateur
- 2 palpeurs pneumatiques indépendants avec sélecteur double diamètre Ø 5 et Ø 10 mm
- Possibilité d'usinage avec gabarits à copier ou avec butées mécaniques
- Grande rigidité du bloc de la tête d'usinage grâce aux quatres glissières cémentées et rectifiées avec mouvement sur roulements à billes
- Blocage rapide de la broche (facilite le remplacement de l'outil)
- Moteur standard 230/400 V triphasé 50Hz (voltage spécial triphasé 275/480 V – 60 Hz, voir accessoires sur demande)
- Groupe filtre
- Vasque de récupération des copeaux

Schémas de capacité d'usinage

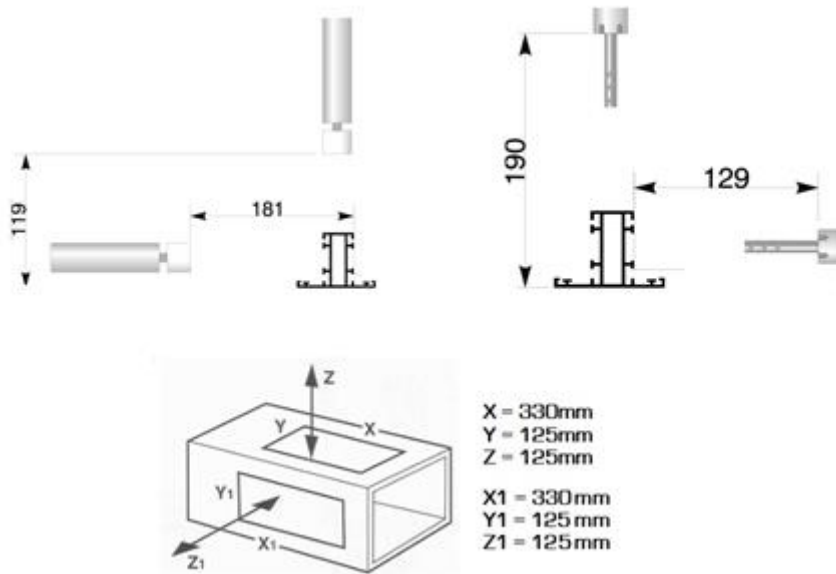

Accessoires fournis:

- Mèche fraise: $\varnothing 10\text{ mm}$ - queue $\varnothing 10\text{ mm}$
- Mèche fraise: $\varnothing 5\text{ mm}$ - queue $\varnothing 8\text{ mm}$
- Pince ER 20 pour mèche fraise: queue $\varnothing 10\text{ mm}$
- Pince ER 20 pour mèche fraise: queue $\varnothing 8\text{ mm}$
- Couronne de serrage mèche fraise
- 2 gabarits à copier avec figures standard
- Plans d'appui latéraux 1200 mm (D et G)
- N° 6 butées escamotables
- Spirale et pistolet à air comprimé
- Emballage sac thermorétractable


Accessoires sur demande:

- Lubrification minimale à l'huile pure
- Butée escamotable supplémentaire
- Butée escamotable supplémentaire magnétique
- Majoration de prix pour alimentation spéciale avec transformateur
- Ligne version UL-CSA
- Variation unité de mesure en pouces


Accessoires sur demande: Emballage

Les rallonges de mâchoire d'étau peuvent être démontées pour la phase de transport

- Emballage en palette + carton avec sac thermorétractable
- Emballage en cage

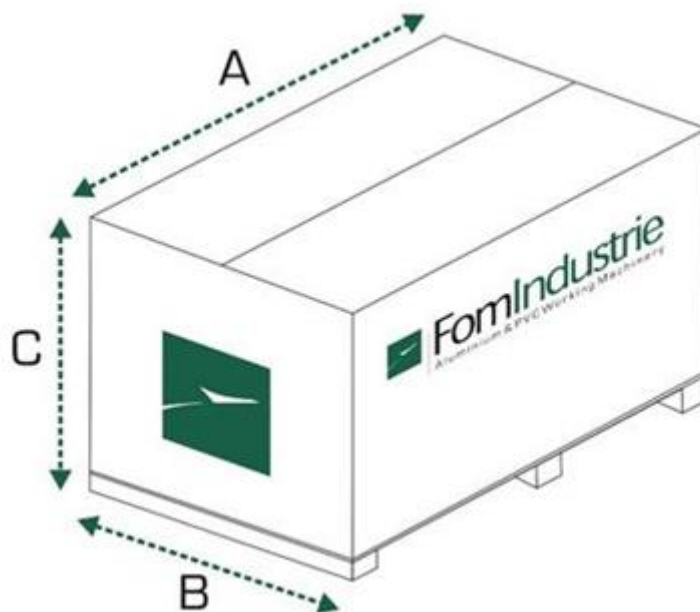

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1100	880	1800	260

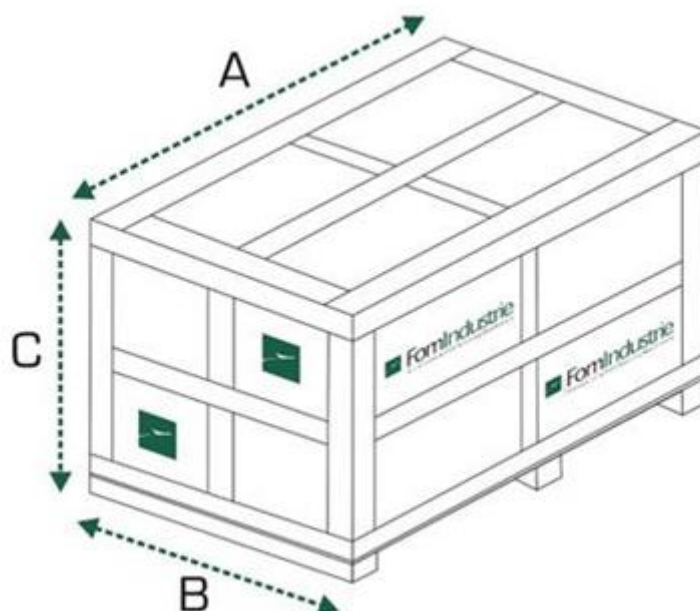

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1100	880	1800	280