


# SA 22 - OBS.

Soudeuse automatique à deux tête pour soudage d'angles à 90° et variables



CE

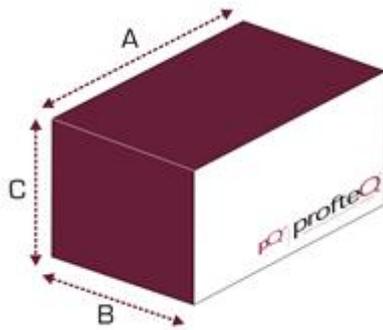


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3800	1100	1900	600

## Caractéristiques techniques:

- Soudage d'angles à 90° et variables (de 45° à 180° sur la tête mobile de droite)
- Cycle d'usinage entièrement automatique commandé par un automate programmable
- Réglage du temps de fusion et le soudage adaptable aux profilés existants sur le marché
- Système de chauffage à serpentin, qui permet un chauffage uniforme de la résistance
- Bras de support du profilé pour faciliter l'opérateur pendant l'usinage des deux angles simultanément
- La tête glisse sur double barre trempée et chromée avec douilles à billes, garantissant la plus grande fluidité de mouvement et la précision de positionnement de la tête
- Positionneur de dimensions larges pour obtenir un positionnement parfait sur tous les profils réalisables
- On trouve sur les panneaux de commande des deux têtes les commandes suivantes : blocage des profilés et démarrage automatique de cycle (commandes bimanuelles); boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence; commande d'avance de la plaque pour le nettoyage du tissu en téflon de revêtement; commande d'arrêt d'urgence à réarmement manuel; un bouton-poussoir pneumatique est monté sur la tête mobile: lorsqu'il est relâché, il bloque son mouvement.
- Les plaques de chauffage sont logés, en position de repos, éloignée des organes pneus en mouvement afin d'éliminer la détérioration des composants causées par la proximité de la source de chaleur


## Schémas de capacité d'usinage

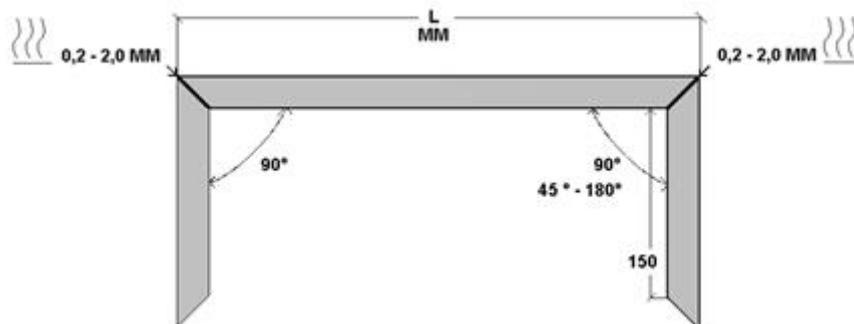

L max. = dimension max de soudage \* 2900 mm

L min. = dimension min de soudage \* 350 mm

offset: 15 mm

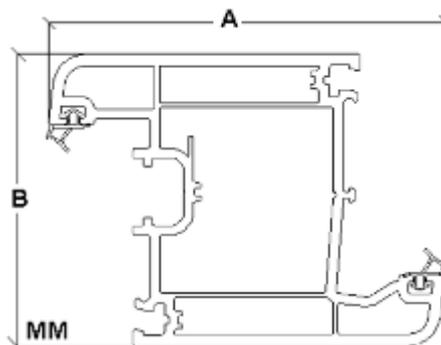

A max : 135 / B max : 200 / B min : 39

\* mesure sans cales de soudages

## Accessoires fournis:

- N° 2 bras support profilé
- Nr. 8 limiteurs de joint de soudage en acier inox chauffés (pour souder aussi bien le profilé blanc que le profilé revêtu) réglables de 0,2 à 2,0 mm

## Accessoires sur demande:

- Kit limiteur du joint
- Kit pression du joint ascendant (obligatoire en la configuration PROMOVER)
- Kit pression du joint
- Enlargement de la capacité max de soudage
- Feuille de teflon
- Set cales de soudage

## Données techniques:

- Tension: 380V + N + T + L1 + L2 + L3
- Puissance: 5 Kw
- Pression de service: 6 bar
- Consommation air pour cycle: 60 litre/cycle