

# SPRING 55

Tronçonneuse à une tête frontale  $\varnothing$  550 mm avec positionnement électropneumatique de l'inclinaison



CE

## Consommations et absorptions

Tension d'alimentation	3F - 380-415 V - 50 Hz
Puissance totale installée	3,7 kW
Consommation air par cycle	27 NL/cycle
Pression de service	7 bar

### Caractéristiques techniques:


- Lame en widia  $\varnothing$  550 mm
- Lubrification nébulisée de la coupe
- Avancement oléopneumatique lame (vitesse de sortie lame réglable – escamotage rapide)
- Inclinaison pneumatique de la tête autour de l'axe horizontal: 20° D; 45° D; 90°; 45° G; 20° G
- Inclinaisons intermédiaires de la tête pneumatique par le biais de butées mécaniques avec appui amorti, réglables manuellement sur un grand vernier gradué
- Récupération copeaux dans un bloc de tiroirs prévu à cet effet
- Moteurs de la lame, triphasé 3,7 kW-2800 rpm - eurovoltage 230/400V 50Hz; 275/480V 60 Hz
- Transmission par courroie moteur
- Vitesse de rotation de la lame: 3050 tr/min
- Arbre porte-lame  $\varnothing$  32 mm
- Pression de service: 7 bars
- Consommation d'air par cycle de travail: 26,8 NI
- Prééquipement pour étaux verticaux
- Dispositifs personnalisés pour le serrage de profils spéciaux (sur demande)
- Prééquipement pour plan de travail fermé

### Accessoires fournis:

- Lame en widia  $\varnothing$  550 mm
- Lubrification nébulisée de la coupe
- Protection intégrale zone de coupe
- 2 étaux horizontaux pneumatiques
- Cartérisation intégrale de la zone de coupe avec fermeture automatique
- Prééquipement pour l'évacuation forcée des copeaux et des fumées
- Spirale et pistolet à air comprimé
- Emballage sac thermorétractable

## DIAGRAMME DE COUPE

Voir les annexes


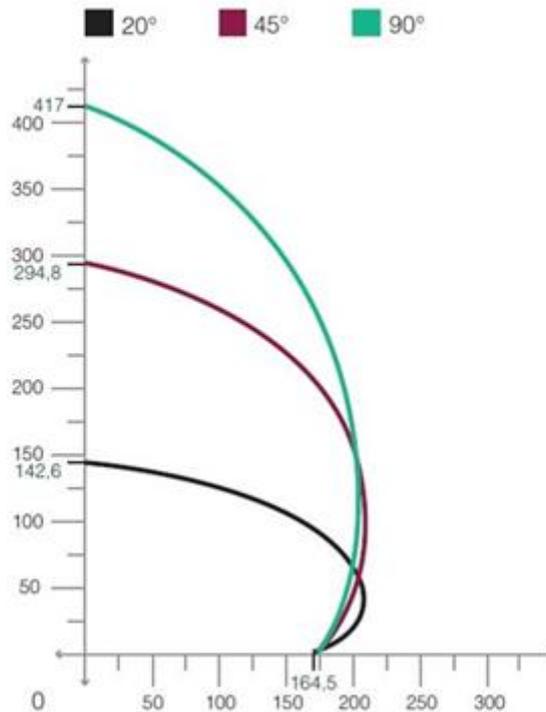


### Accessoires sur demande:

- Étaux verticaux
- Lubrification minimale à l'huile pure
- ASSOMAK Convoyeurs à rouleaux côté déchargement avec butée: manuelles, affichées, contrôlées (emballage compris)
- Convoyeur à rouleaux côté déchargement avec butée, 3 m
- Convoyeur à rouleaux côté déchargement avec butée, 4,2 m
- Convoyeur à rouleaux côté déchargement avec butée, 6 m
- Convoyeur à rouleaux côté chargement avec rouleaux verticaux (emballage compris)
- PORTER - Convoyeur à rouleaux + rouleaux verticaux 3 m
- PORTER - Convoyeur à rouleaux + rouleaux verticaux 4,2 m
- Rouleau supplémentaire pour convoyeur à rouleaux
- Majoration de prix pour tension et fréquence spéciales (Moteur standard 230/400V triphasé 50Hz)

## Accessoires sur demande: Emballage

- Emballage en carton
- Emballage en cage

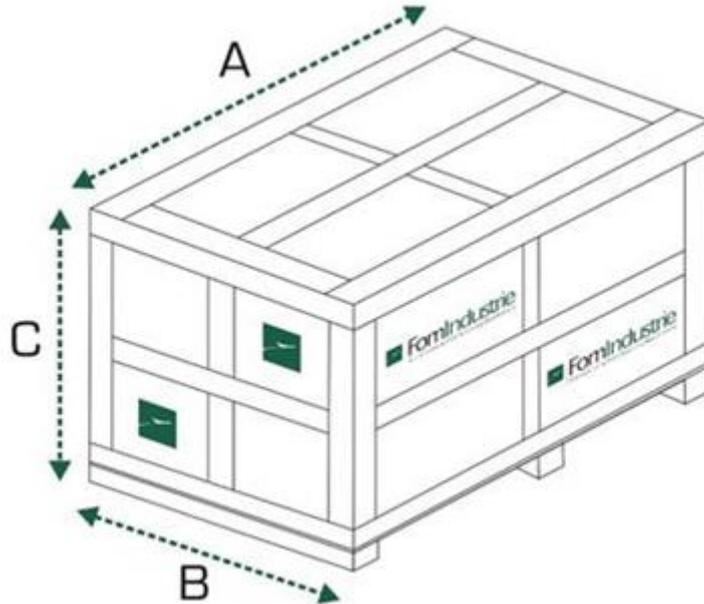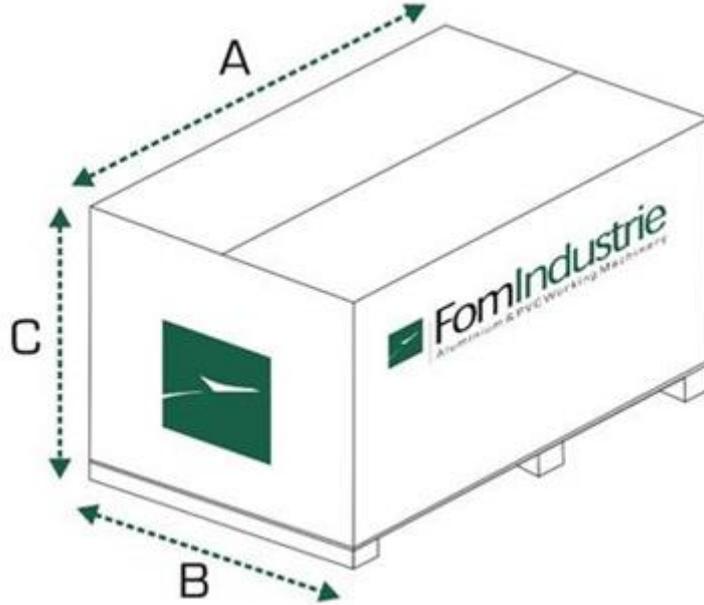

Emballage en carton			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1650	1250	1800	790
Emballage en cage			