


# UN2F/UN2FA

Ébavureuse semi-automatique (automatique dans la version "A") à groupes de fraises à changement rapide pour l'ébavurage d'angles extérieurs et joint de soudure



CE

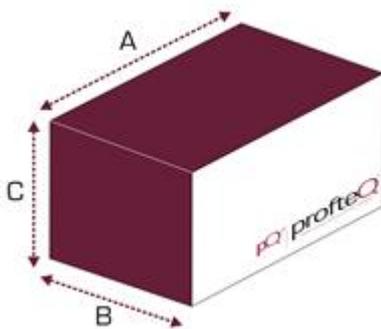


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
600	700	1400	130



## Caractéristiques techniques:

- Nr. 1 groupe de fraises à changement rapide
- Cycle d'usinage automatique (version FA) e semi-automatique (version F)
- Référence point 0 extérieur profil
- Préparé pour ébavurer les profils blancs et revêtus

## Capacité de travail

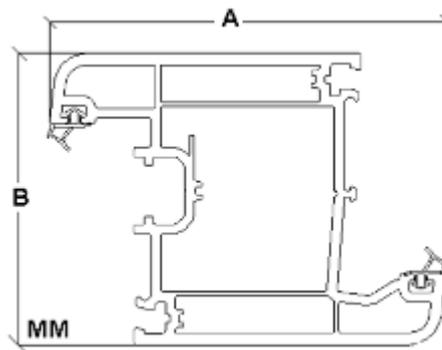

A max : 130 B max : 200

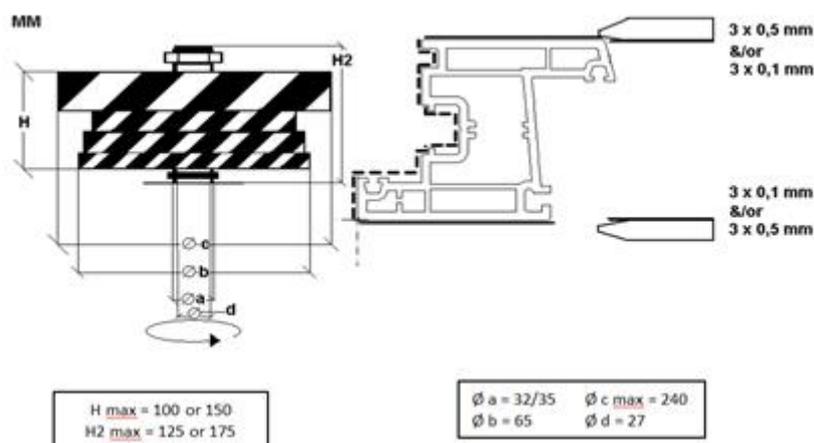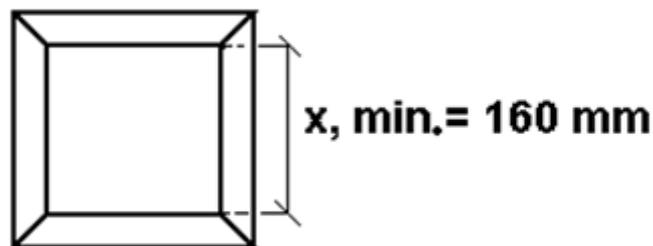

## Accessoires fournis:

- Nr. 1 Fourreaux porte-fraise
- Nr. 1 outil en onglet supérieur 3 x 0,5 mm pour l'ébavurage du joint de soudage sur profilé blanc (peut être interchangeable rapidement avec celui de 0 – non fourni - pour l'ébavurage du joint de soudage sur profilé revêtu)
- Nr. 1 outil en onglet inférieur 2,8 x 0,5 mm pour l'ébavurage du joint de soudage sur profilés blancs (peut être interchangeable rapidement avec celui de 0 – non fourni - pour l'ébavurage du joint de soudage sur profilé revêtu)

interchangé rapidement avec celui de 0 – non fourni - pour l'ébavurage du joint de soudage sur profilé revêtu)

## OPTIONS:

- N° 2 supports profilés
- Nr. 1 Banc de support du châssis
- Fourreaux porte-fraise D35
- Fourreaux porte-fraise D32

## Données techniques:

- Tension: 380V + N + T + L1 + L2 + L3
- Puissance: 1,1 Kw
- Pression de service: 8 bar
- Consommation air par cycle: 10 litres/cycle
- Moteurs: 2830 rpm, Hp 0,8 kW 0,6