


# AF1

Visseuse pour renforts avec chargement automatique des vis



CE

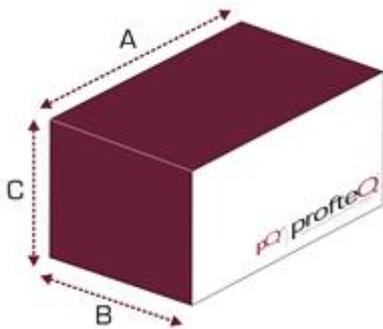

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3700	600	1700	100


### Caractéristiques techniques:

- Blocage du profilé et vissage de la pièce de renforcement à l'aide de la commande à pédale
- Chargement automatique des vis
- Vissage automatique avec la possibilité de choisir l'étape
- Possibilité d'utilisation de vis avec des longueurs et des diamètres différents, au moyen de la même lame
- Vissage de renfort de 0,5 à 2,5 mm d'épaisseur
- Réglage de la position du point de vissage

### Accessoires fournis:

- Convoyeur à rouleaux de chargement
- Convoyeur à rouleaux de déchargement
- Bâti

### Capacité d'usage

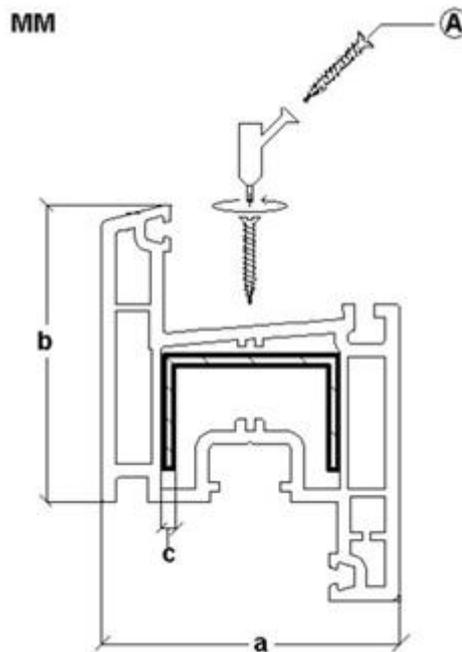

A min = 35	A max = 90
B min = 60	B max = 140
C min = 0,5	C max = 2,5

### Données techniques:

- Pression de service: 7 bars
- Consommation air par cycle: 800 litre/min