



S6000(P)

Manipulateur à ventouses (version P avec palan électrique)

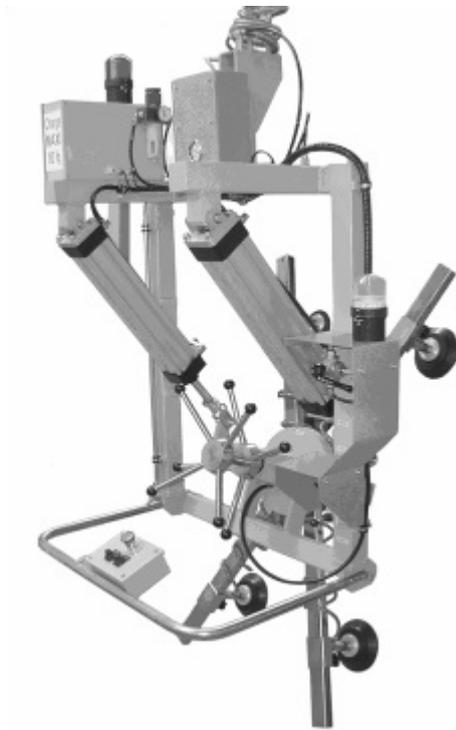

CE

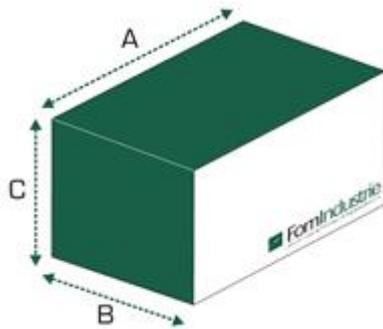

Versione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
S6000	1300	1000	1500	110
S6000P	1300	1000	1500	110

Caractéristiques techniques:

- Charge max. 150 Kg S6000: Manipulateur seul (à coupler avec un pont S7000 ou S7100) Equipé de 4 ventouses diamètre 200mm Entraxe minimum écartement des ventouses: 400*300 mm Entraxe maximum écartement des ventouses: 1200*800mm Réglage du positionnement des ventouses manuel verrouillage par boutons moletés Inclinaison du vitrage à 90°, toute position intermédiaire autorisée Rotation du vitrage à 360° manuelle sans limite S6000-P: manipulateur équipé d'un palan (pour adaptation sur un pont existant)

Accessoires fournis:

- N° 4 ventouses diamètre 200 mm

Accessoires sur demande:

- Ventouses avec diamètre supérieur à 150 mm